

Kod G
(podwójna otwarta końcówka)




Kod 0
(pierścień 2-222)



Kod 7
(pierścień + płetwa 2-226)



Kod 8
(pierścień + płetwa/ łopata 2-222)

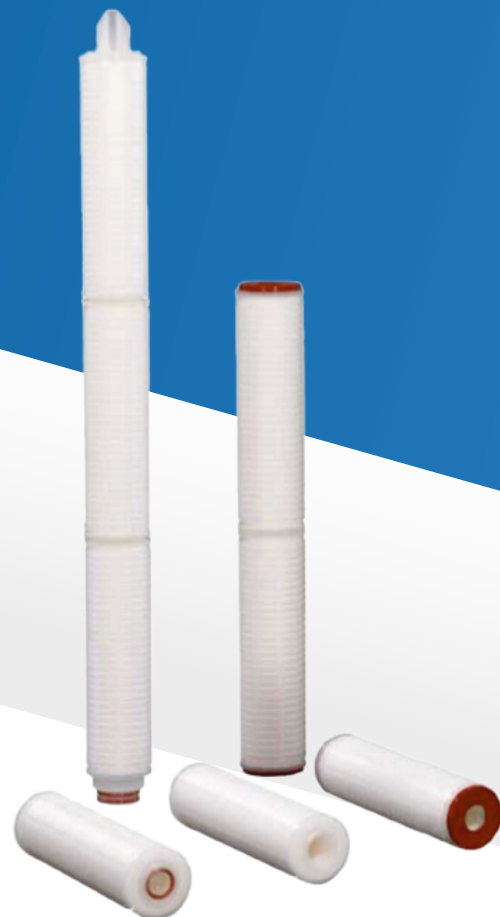

Końcówki standardowe
(na życzenie dostępne końcówki specjalne)

Wkład filtracyjny Wkład CESPL

Wkłady filtracyjne CESPL to hydrofilowe filtry membranowe, wykonane z polieterosulfonu jako medium filtracyjnego, z elementami konstrukcyjnymi z polipropylenu.

Wkłady nadają się do filtrowania płynów w branżach żywności, napojów i w przemyśle chemicznym.

Wykonane są z hydrofilnych membran polieterosulfonowych, przy czym wszystkie pozostałe elementy są wykonane z polipropylenu. Filtry serii CESPL odznaczają się zarówno gotowością na wysokie prędkości przepływu i niezawodne przechwytywanie cząsteczek, zapewniając doskonałe wyniki pracy w większości zastosowań.

Kluczowe cechy produktu:

- Wykonane z asymetrycznej membrany, wkłady CESPL zapewniają dłuższy okres eksploatacji i wyższe prędkości przepływu.
- Wkłady można stosować na potrzeby filtracji roztworów wodnych bez obróbki hydrofilnej, z uwagi na to że medium polieterosulfonowe odznacza się końcówka hydrofilną.
- Wkłady CESPL wykonane są przy pomocy spajania termicznego, zatem ilość substancji wydostających się z nich jest minimalna.
- Niska zdolność wiązania białek, zapewniająca możliwość zastosowania w przypadku wielkiej liczby produktów farmaceutycznych.

Specyfikacja techniczna:

Materiał	Membrana polieterosulfonowa
Rozmiar	125-1016 mm
Efektywność	0,04-1,2
Średnica	69 mm
Max ciśnienie	2 bar
Max temperatura	85 °C

Zobacz powiązane produkty na stronie internetowej

Dostosowane do potrzeb użytkownika/ możliwe OEM