

Kod F
(podwójna otwarta końcówka)




Kod 0
(pierścień 2-222)



Kod 7
(pierścień + płetwa 2-226)



Kod 8
(pierścień + płetwa/ łopata 2-222)

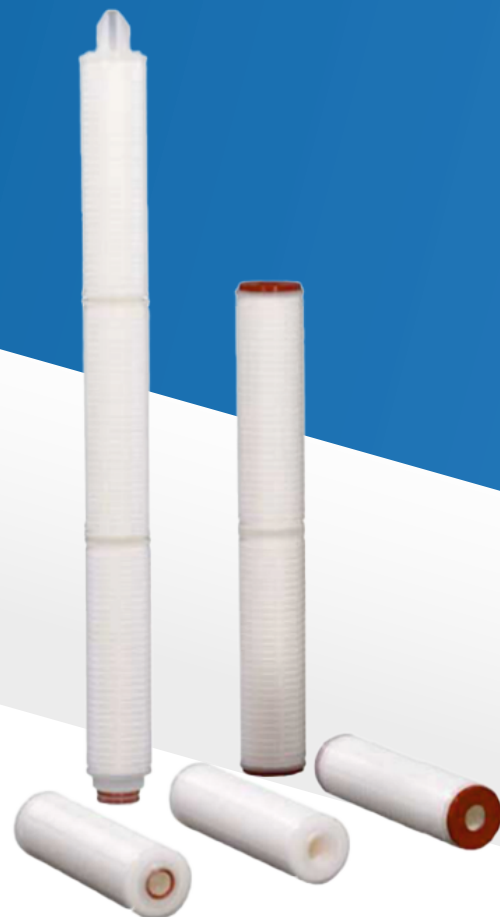

Końcówki standardowe
(na życzenie dostępne końcówki specjalne)

Wkład filtracyjny Wkład CTEPL

Wkłady filtracyjne CTEPL to wysokowydajne, hydrofobowe filtry membranowe PTFE do sterylizacji powietrznej w procesach obróbki żywności i napojów oraz do oczyszczania w procesach chemicznych.

Wkłady CTEPL nadają się do filtracji powietrza w branżach żywności/ napojów oraz w branżach chemicznej.

Wkłady są wykonane z hydrofobowych membran politetrafluoroetylenowych. Wkłady CTEPL odznaczają się obszerną kompatybilnością chemiczną przy niskim uwalnianiu substancji niepożądanych, i wykazują wysoką wydajność w zakresie precyzyjnej filtracji chemicznej.

Kluczowe cechy produktu:

- Filtry CTEPL wytrzymują parę w linii, pracę z autoklawami i czyszczenie chemiczne, zatem nadają się do eksploatacji w procesach kontroli bakterii.
- Wkłady filtracyjne CTEPL nadają się do montażu w systemach z wentylacją powietrza, wykorzystując jako medium filtracyjne hydrofobową membranę PTFE.
- Wentylacja pneumatyczna dla branży żywności i napojów.
- Wentylacja pneumatyczna dla substancji chemicznych o ultrawysokiej czystości.

Specyfikacja techniczna:

Materiał	Membrana PTFE
Rozmiar	125-1016 mm
Efektywność	0,1-1,2
Średnica	70 mm
Max ciśnienie	2 bar
Max temperatura	80 °C

Zobacz powiązane produkty na stronie internetowej

Dostosowane do potrzeb użytkownika/ możliwe OEM